

COMPRAG AF 072



12 668 р? руб.

Производитель **COMPRAG** () 

Вид оборудования **Магистральный фильтр**

Давление, бар **16**

Пропуск. спос-ть, л/мин **7200**

Картридж **EL-072P, EL-072R, EL-072M, EL-072S, EL-072A**

Соединение дюйм **1 1/4**

Габариты, мм **125x32x352x140x65**


Магистральный фильтр COMPRAG AF-072 с индикатором, с автоматическим сливом конденсата, без фильтроэлемента.

Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.

- Визуальный индикатор состояния фильтра.
- Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
- Долговечная порошковая окраска.
- Съёмный стакан корпуса фильтра. Быстрая и простая система смены фильтрующего элемента.
- Специальная форма корпуса для избегания завихрений воздуха. Конденсат не выносится вихревыми потоками обратно в линию.
- Надёжная герметизация с использованием сменных уплотнителей.
- Фильтрующие элементы с различными степенями очистки.
- Высокая степень очистки при минимальных потерях давления.
- Фильтрующий материал самого высокого качества.
- Наружный поролоновый слой для впитывания конденсата.
- Надёжное резьбовое соединение с корпусом.
- Герметичные соединения с использованием прокладок.
- Полная степень фильтрации, начиная с 5% от номинального давления.

Поставляются без фильтрующего элемента, что позволяет выбрать картридж с необходимой степенью фильтрации.

Спецификация фильтрующих элементов

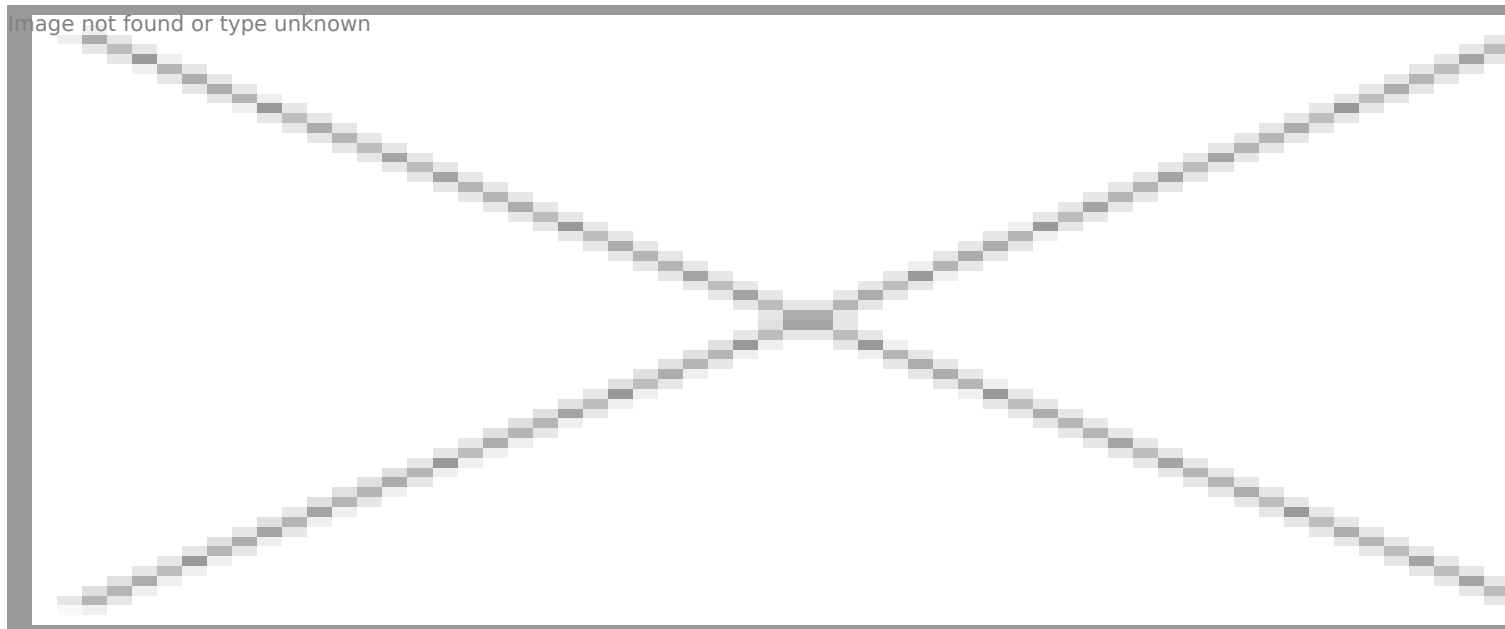

Сменные фильтрующие элменты (картридж)

Модель EL-072P	Модель EL-072R	Модель EL-072M
Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-072P	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-072R	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-072M
Макс. размер твердых частиц, мкм 3	Макс. размер твердых частиц, мкм 1	Макс. размер твердых частиц, мкм 0.1
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.1
Пропускная способность, м3/мин. 7.2	Пропускная способность, м3/мин. 7.2	Пропускная способность, м3/мин. 7.2
Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4	Вес, кг 0.4	Вес, кг 0.4

Модель EL-072S

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-072S


Макс. размер твердых частиц, мкм 0.01
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.01
Пропускная способность, м3/мин. 7.2
Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4

Модель EL-072A

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-072A

Макс. размер твердых частиц, мкм 0.005
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.005
Пропускная способность, м3/мин. 7.2
Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4

Сроки замены фильтрующего элемента (картриджа)

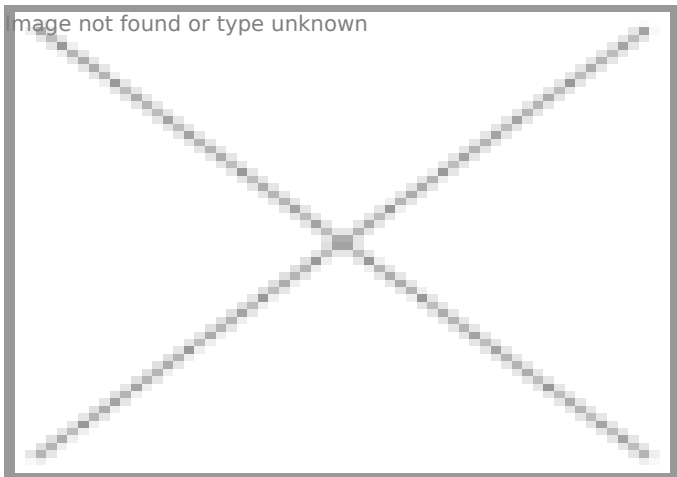

При падении давления увеличение энергозатрат соизмеримо со стоимостью нового фильтрующего элемента.

При падении давления на 350 мбар (максимум) – замена фильтрующего элемента обязательна.