

COMPRAG AF 460



38 539 р? руб.

Производитель **COMPRAG** () 

Вид оборудования **Магистральный фильтр**

Давление, бар **16**

Пропуск. спос-ть, л/мин **46000**

Картридж **EL-460P, EL-460R, EL-460M, EL-460S, EL-460A**

Соединение дюйм **3**

Габариты, мм **240x60x800x300x65**

Магистральный фильтр COMPRAG AF-460 с индикатором, с автоматическим сливом конденсата, без фильтроэлемента.

Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.

- Визуальный индикатор состояния фильтра.
- Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
- Долговечная порошковая окраска.
- Съёмный стакан корпуса фильтра. Быстрая и простая система смены фильтрующего элемента.
- Специальная форма корпуса для избегания завихрений воздуха. Конденсат не выносится вихревыми потоками обратно в линию.
- Надёжная герметизация с использованием сменных уплотнителей.
- Фильтрующие элементы с различными степенями очистки.
- Высокая степень очистки при минимальных потерях давления.
- Фильтрующий материал самого высокого качества.
- Наружный поролоновый слой для впитывания конденсата.
- Надёжное резьбовое соединение с корпусом.
- Герметичные соединения с использованием прокладок.
- Полная степень фильтрации, начиная с 5% от номинального давления.

Поставляются без фильтрующего элемента, что позволяет выбрать картридж с необходимой степенью фильтрации.

Спецификация фильтрующих элементов

Image not found or type unknown

Сменные фильтрующие элменты (картридж)

Модель EL-460P

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-460P

Макс. размер твердых частиц,
мкм 3

Макс. остаточное содержание
масла, мг/м3 -

Пропускная способность,
м3/мин. 46

Макс. рабочее давление, бар 16

Вес, кг 0.4

Модель EL-460R

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-460R

Макс. размер твердых частиц,
мкм 1

Макс. остаточное содержание
масла, мг/м3 -

Пропускная способность, м3/мин.
46

Макс. рабочее давление, бар 16

Вес, кг 0.4

Модель EL-460M

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-460M

Макс. размер твердых частиц,
мкм 0.1

Макс. остаточное содержание
масла, мг/м3 0.1

Пропускная способность, м3/мин.
46

Макс. рабочее давление, бар 16

Вес, кг 0.4

Модель EL-460S

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-460S

Макс. размер твердых частиц, мкм 0.01

Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.01

Пропускная способность, м3/мин. 46

Макс. рабочее давление, бар 16

Вес, кг 0.4

Модель EL-460A

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-460A

Макс. размер твердых частиц, мкм 0.005


Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.005

Пропускная способность, м3/мин. 46

Макс. рабочее давление, бар 16

Вес, кг 0.4

Сроки замены фильтрующего элемента (картриджа)

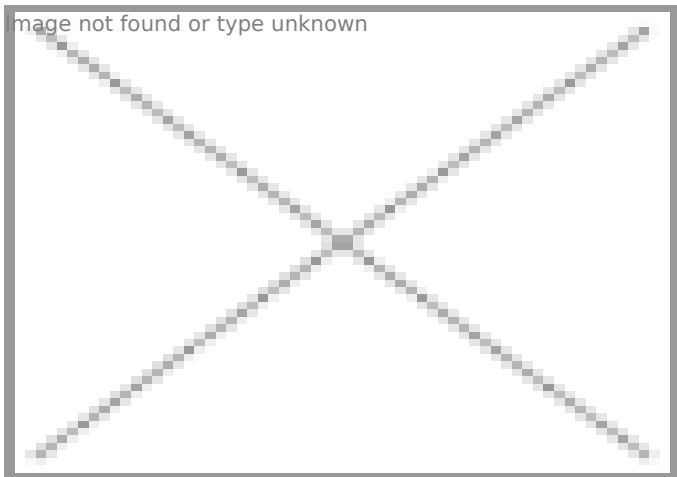

При падении давления увеличение энергозатрат соизмеримо со стоимостью нового фильтрующего элемента.

При падении давления на 350 мбар (максимум) – замена фильтрующего элемента обязательна.