

COMPRAG AF 012



7 507 р? руб.

Производитель **COMPRAG** 

Вид оборудования **Магистральный фильтр**

Давление, бар **16**

Пропуск. спос-ть, л/мин **1200**

Картридж **EL-012P, EL-012R, EL-012M, EL-012S, EL-012A**

Соединение дюйм **3/8**

Габариты, мм **88x20x187x80x35**

Вес, кг **0,86**

Магистральный фильтр COMPRAG AF-012 с индикатором, с автоматическим сливом конденсата, без фильтроэлемента.


Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.

- Визуальный индикатор состояния фильтра.
- Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
- Долговечная порошковая окраска.
- Съёмный стакан корпуса фильтра. Быстрая и простая система смены фильтрующего элемента.
- Специальная форма корпуса для избегания завихрений воздуха. Конденсат не выносится вихревыми потоками обратно в линию.
- Надёжная герметизация с использованием сменных уплотнителей.
- Фильтрующие элементы с различными степенями очистки.
- Высокая степень очистки при минимальных потерях давления.
- Фильтрующий материал самого высокого качества.
- Наружный поролоновый слой для впитывания конденсата.
- Надёжное резьбовое соединение с корпусом.
- Герметичные соединения с использованием прокладок.
- Полная степень фильтрации, начиная с 5% от номинального давления.

Поставляются без фильтрующего элемента, что позволяет выбрать картридж с

необходимой степени фильтрации.

Спецификация фильтрующих элементов

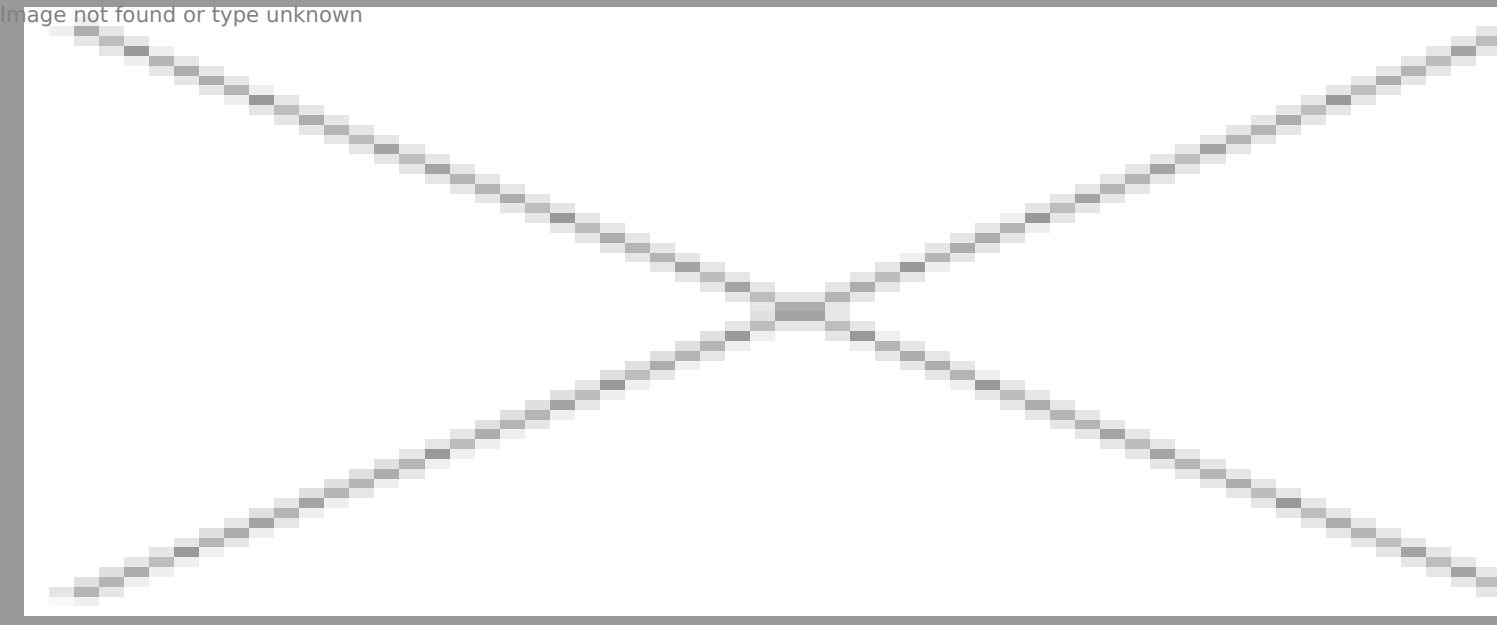


Сменные фильтрующие элменты (картридж) - EL-012P, EL-012R, EL-012M, EL-012S, EL-012A.

Модель EL-012P	Модель EL-012R	Модель EL-012M
Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-012P	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-012R	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-012M
Макс. размер твердых частиц, мкм 3	Макс. размер твердых частиц, мкм 1	Макс. размер твердых частиц, мкм 0.1
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.1
Пропускная способность, м3/мин. 1.2	Пропускная способность, м3/мин. 1.2	Пропускная способность, м3/мин. 1.2
Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.3	Вес, кг 0.3	Вес, кг 0.3

Модель EL-012S	Модель EL-012A
Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-012S	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-012A
Макс. размер твердых частиц, мкм 0.01	Макс. размер твердых частиц, мкм 0.005
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.01	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.005
Пропускная способность, м3/мин. 1.2	Пропускная способность, м3/мин. 1.2
Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.3	Вес, кг 0.3

Сроки замены фильтрующего элемента (картриджа)

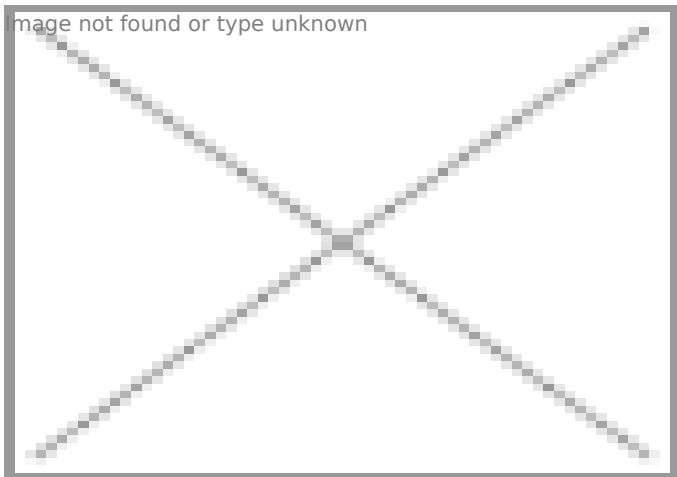

При падении давления увеличение энергозатрат соизмеримо со стоимостью нового фильтрующего элемента.

При падении давления на 350 мбар (максимум) – замена фильтрующего элемента обязательна.