

COMPRAG AF 328



37 066 р? руб.

Производитель **COMPRAG** () 

Вид оборудования **Магистральный фильтр**

Давление, бар **16**

Пропуск. спос-ть, л/мин **32800**

Картридж **EL-328P, EL-328R, EL-328M, EL-328S, EL-328A**

Соединение дюйм **3**

Габариты, мм **240x60x800x300x65**

Магистральный фильтр COMPRAG AF-328 с индикатором, с автоматическим сливом конденсата, без фильтроэлемента.

Фильтры серии AF - надёжный и экономически эффективный метод подготовки сжатого воздуха.

- Визуальный индикатор состояния фильтра.
- Встроенный в корпус конденсатоотводчик.
- Долговечная порошковая окраска.
- Съёмный стакан корпуса фильтра. Быстрая и простая система смены фильтрующего элемента.
- Специальная форма корпуса для избегания завихрений воздуха. Конденсат не выносится вихревыми потоками обратно в линию.
- Надёжная герметизация с использованием сменных уплотнителей.
- Фильтрующие элементы с различными степенями очистки.
- Высокая степень очистки при минимальных потерях давления.
- Фильтрующий материал самого высокого качества.
- Наружный поролоновый слой для впитывания конденсата.
- Надёжное резьбовое соединение с корпусом.
- Герметичные соединения с использованием прокладок.
- Полная степень фильтрации, начиная с 5% от номинального давления.

Поставляются без фильтрующего элемента, что позволяет выбрать картридж с необходимой степенью фильтрации.

Спецификация фильтрующих элементов

Image not found or type unknown

Сменные фильтрующие элементы (картридж)

Модель EL-328P	Модель EL-328R	Модель EL-328M
Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-328P	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-328R	Фильтрующий элемент (картридж) Comprag EL-328M
Макс. размер твердых частиц, мкм 3	Макс. размер твердых частиц, мкм 1	Макс. размер твердых частиц, мкм 0.1
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 -	Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.1
Пропускная способность, м3/мин. 32.8	Пропускная способность, м3/мин. 32.8	Пропускная способность, м3/мин. 32.8
Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16	Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4	Вес, кг 0.4	Вес, кг 0.4

Модель EL-328S

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-328S

Макс. размер твердых частиц, мкм 0.01
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.01
Пропускная способность, м3/мин. 32.8
Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4


Модель EL-328A

Фильтрующий элемент (картридж)
Comprag EL-328A

Макс. размер твердых частиц, мкм 0.005
Макс. остаточное содержание масла, мг/м3 0.005
Пропускная способность, м3/мин. 32.8
Макс. рабочее давление, бар 16
Вес, кг 0.4

Сроки замены фильтрующего элемента (картриджа)

image not found or type unknown

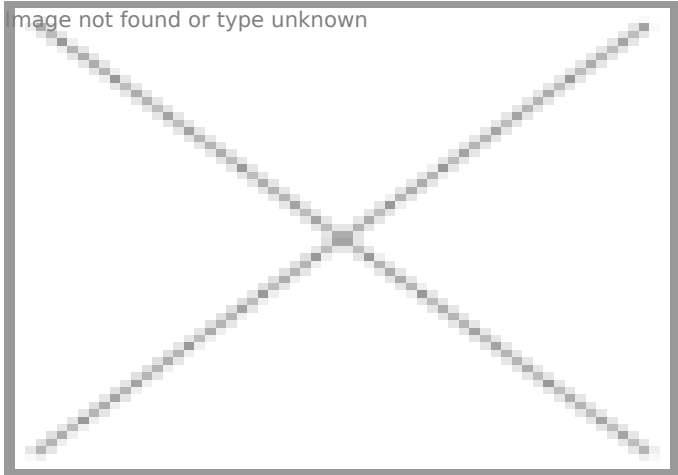

При падении давления увеличение энергозатрат соизмеримо со стоимостью нового фильтрующего элемента.

При падении давления на 350 мбар (максимум) – замена фильтрующего элемента обязательна.